


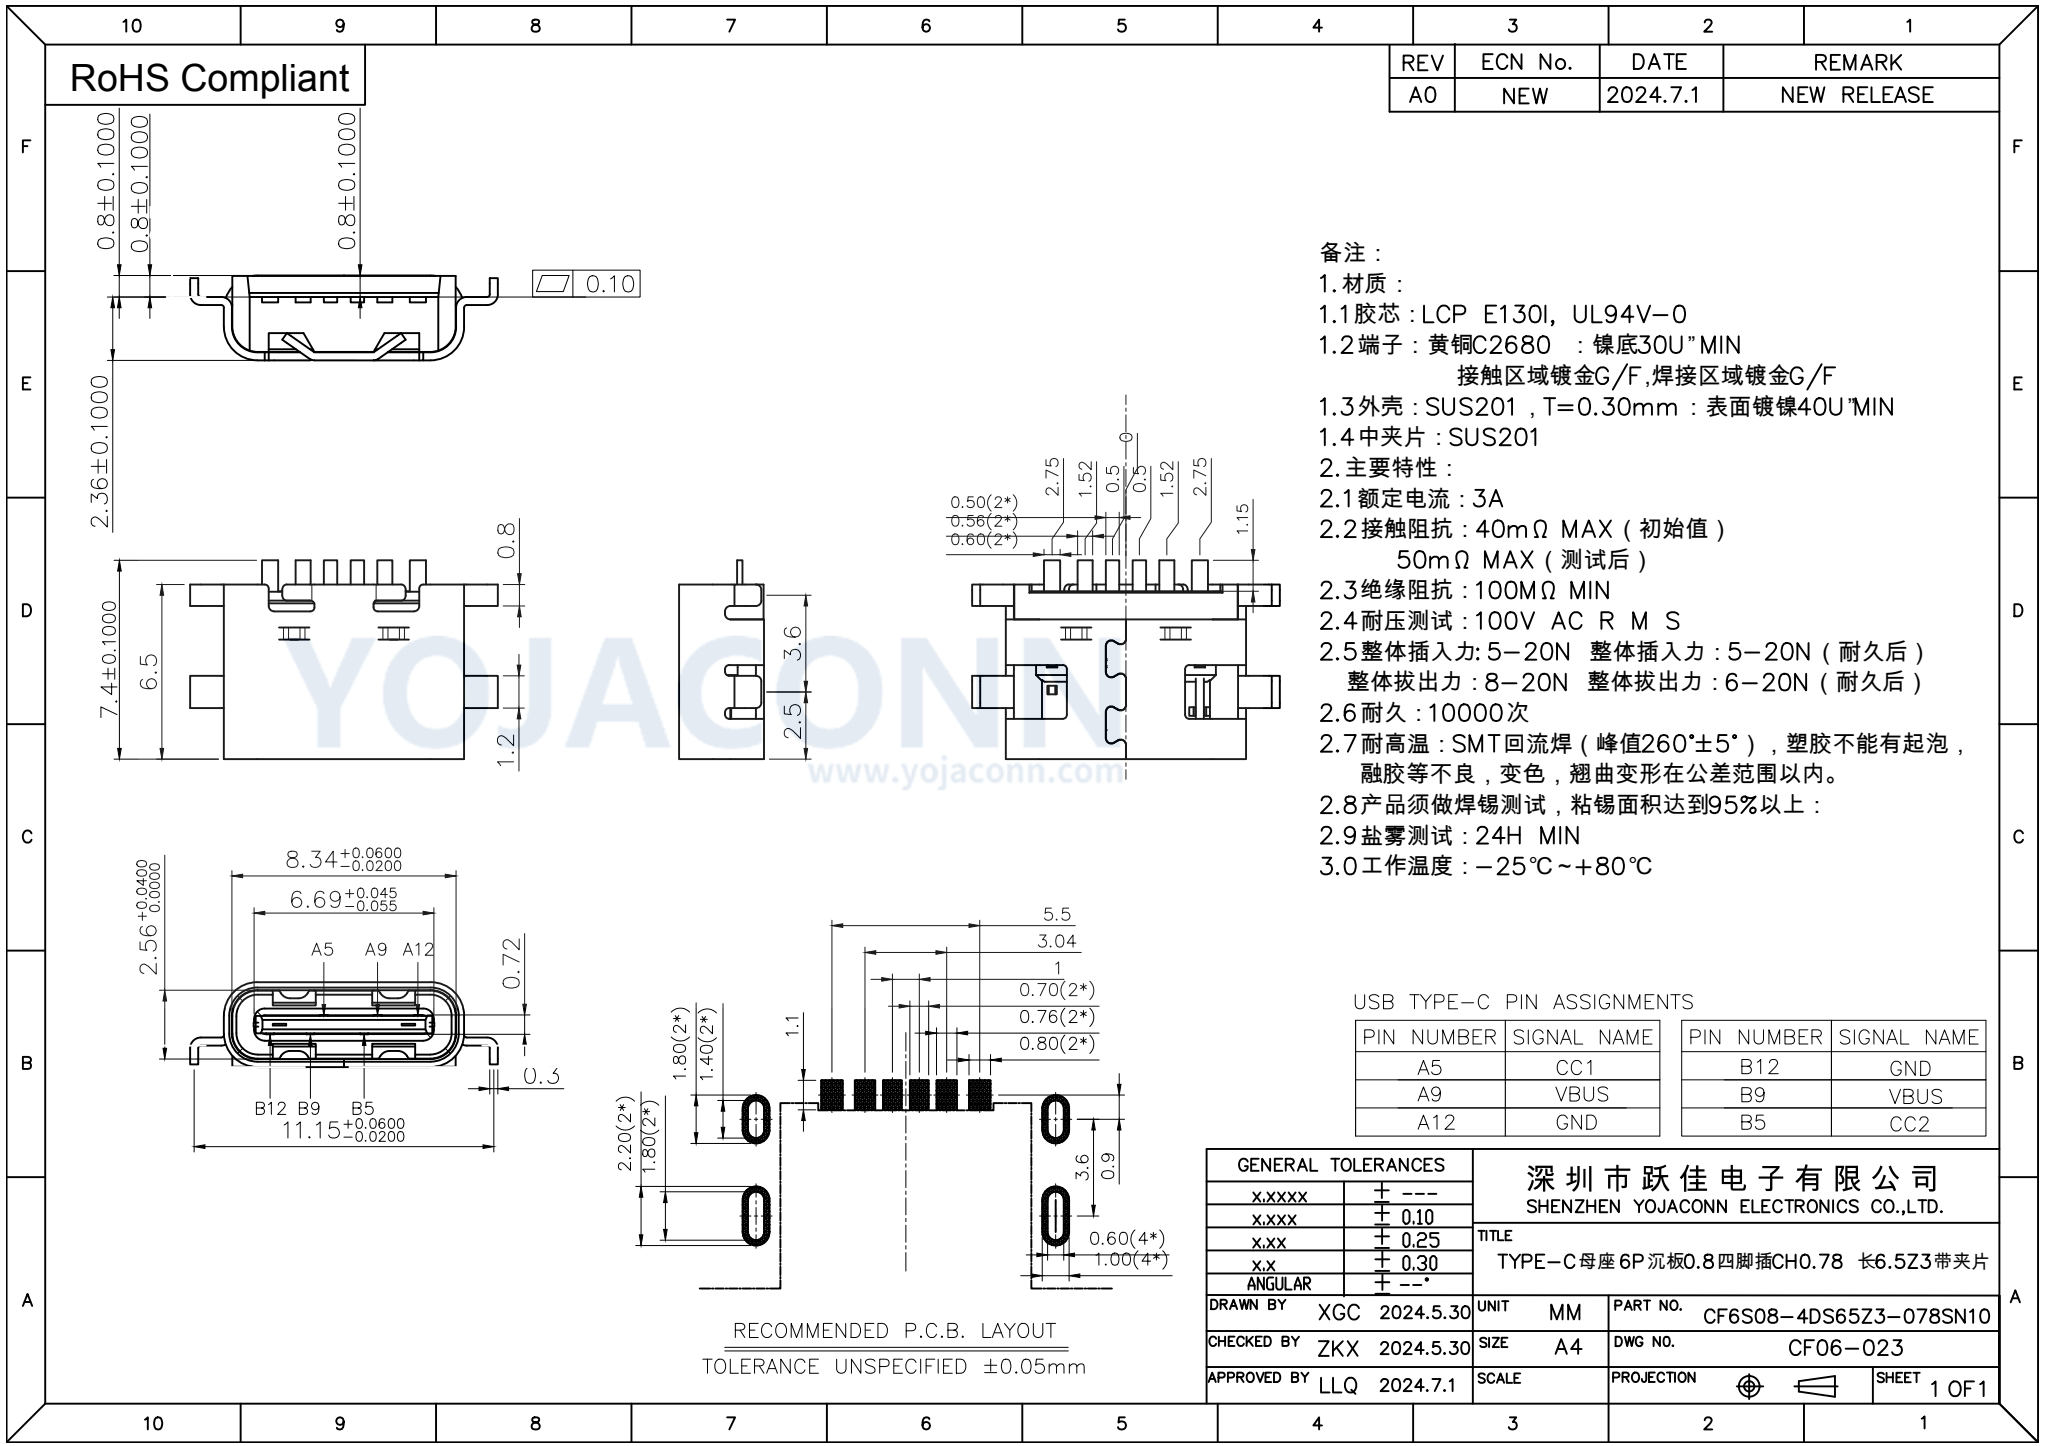

REV	ECN No.	DATE	REMARK
A0	NEW	2024.7.1	NEW RELEASE

- 备注：
1. 材质：
1.1 胶芯：LCP E130I, UL94V-0
1.2 端子：黄铜C2680 镍底30U"MIN
接触区域镀金G/F, 焊接区域镀金G/F
1.3 外壳：SUS201, T=0.30mm 表面镀镍40U"MIN
1.4 中夹片：SUS201
 2. 主要特性：
2.1 额定电流：3A
2.2 接触阻抗：40mΩ MAX (初始值)
50mΩ MAX (测试后)
2.3 绝缘阻抗：100MΩ MIN
2.4 耐压测试：100V AC R M S
2.5 整体插入力：5-20N 整体插入力：5-20N (耐久后)
整体拔出力：8-20N 整体拔出力：6-20N (耐久后)
2.6 耐久：10000次
2.7 耐高温：SMT回流焊 (峰值260°±5°)，塑胶不能有起泡，
融胶等不良，变色，翘曲变形在公差范围以内。
2.8 产品须做焊锡测试，粘锡面积达到95%以上：
2.9 盐雾测试：24H MIN
3.0 工作温度：-25℃~+80℃

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2

GENERAL TOLERANCES		深圳市跃佳电子有限公司 SHENZHEN YOJACONN ELECTRONICS CO.,LTD.		
X.XXXX	± ---	TITLE TYPE-C母座 6P 沉板0.8四脚插CH0.78 长6.5Z3带夹片		
X.XXX	± 0.10			
X.XX	± 0.25			
X.X	± 0.30			
ANGULAR	± ---			
DRAWN BY	XGC 2024.5.30	UNIT	MM	PART NO.
CHECKED BY	ZKX 2024.5.30	SIZE	A4	CF6S08-4DS65Z3-078SN10
APPROVED BY	LLQ 2024.7.1	SCALE		DWG NO.
		PROJECTION	⊕	CF06-023
				SHEET 1 OF 1